




Capa exterior: textil nonwoven spunbond

Capa de filtración: tejido spunbond + nano-meltblown

Capa interior: textil nonwoven spunbond

Capa de filtración: tejido meltblown

Capa intermedia: filtro Airlaid nonwoven

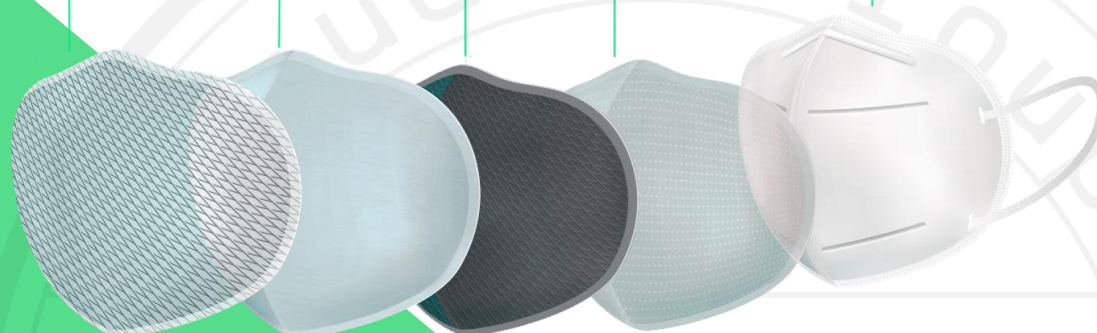

15,5 cm

10,5 cm

YD-002 YPHD

Mascarilla de protección contra partículas plegada sin válvula con certificación CE EN149. Ajuste rápido con bandas elásticas a oreja. Suave esponja de sellado, para un sellado perfecto y un confort superior. Al ser ligera, aporta mayor confort para el trabajo. La moderna tecnología para el cosido por medio de soldadura por ultrasonido, evita los agujeros de las agujas en la mascarilla. Diseño ergonómico para todo tipo de caras.

Norma	EN149:2001 + A1:2009
Peso	6 g
Protección	FFP2 NR
Eficiencia en el filtrado	95%
Forma	Plegada
Dimensiones	15,5 x 10,5 cm
Embalaje	Cajita de 50 unidades Embolsado individual
Caja completa	1800 unidades